



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SP 440 FRLSHF 0068HF/CCA

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER Cca-s1b,d0,a1

Aplicaciones / Application



Cable balanceado para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios. Euroclase Cca,s1b,d0,a1 según EN50575

Audio-Loudspeaker-Twisted cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations. Cca,s1b,d0,a1 euroclass acc.to EN50575.

Construcción / Construction

1. Cada conductor/Each conductor (4 conductores/ 4 conductors):

1.1 Conductor

Cu

56x 0,30 mm Ø (AWG 12)

Section 4,00 mm²

UNE 21-011

1.2 Aislante / Insulation

Ø 4,00 mm

FRLSHF IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 EN 50267-2-1 EN 50268-1

2.Cubierta Externa / General Jacket

Ø 12,00 mm

FRLSHF (NPI+HF) IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 (test for vertical flame spread)

EN 50267-2-1 (Test on gases evolved during combustion of material from cables)

EN 50268-1 (Measurement of smoke density of cables burning under definer conditions)

Cca-s1b,d0,a1 EN 50575 (Construction Products Regulation)



☒ Colors: Black

☒ Peso/Weight: 267 Kg/Km

REVISION DATE: 25-02-2020



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

**SP 440 FRLSHF
0068HF/CCA**

• Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores

• Accesorios • Soporte Técnico



• Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

**AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER
Cca-s1b,d0,a1**

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	Ω/Km	4,50243
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	112,381
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	Ω/Km	3,12342
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	$\mu\text{H}/\text{m}$	0,442046
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	318,408	-0,82
	1220,398	-3,55
	2140,796	-5,21
	2785,075	-5,94
	3061,194	-6,24
	3521,393	-6,84
	3797,512	-7,33
	3981,592	-7,79

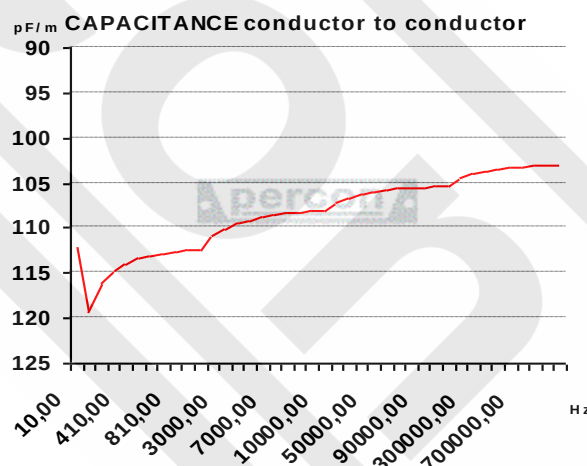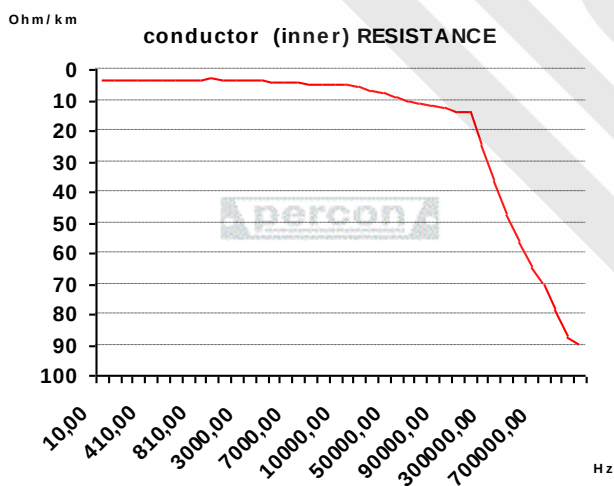

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice






VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SP 440 FRLSHF
0068HF/CCA

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER
Cca-s1b,d0,a1

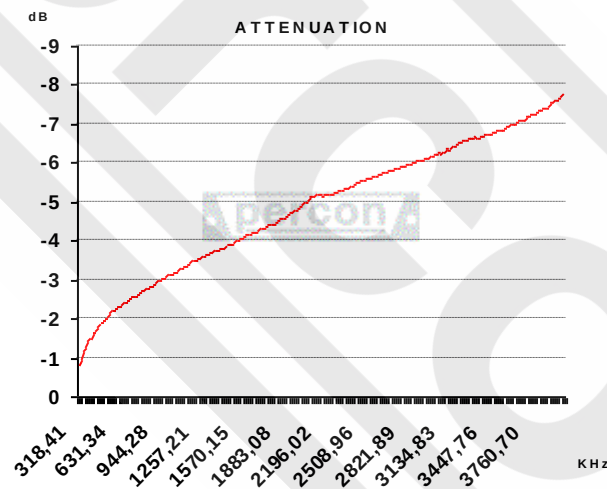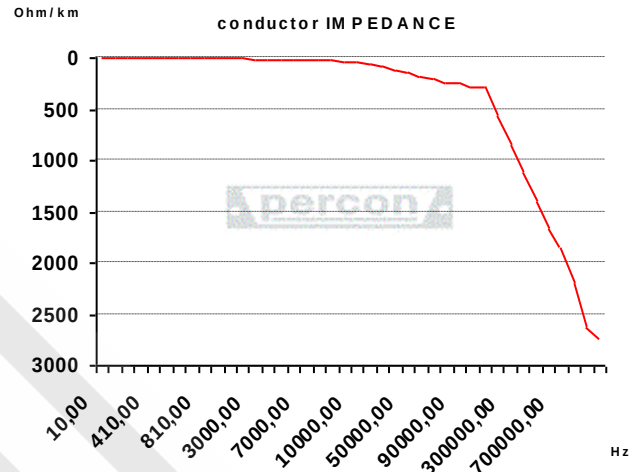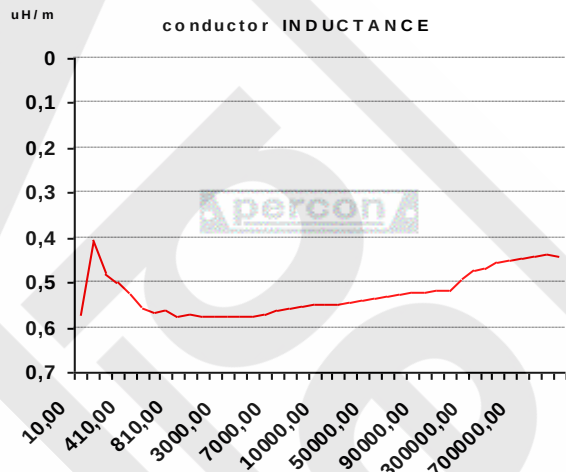

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice